




	Volume préfiltre
minimum	200 litres
recommandé	500 litres

■ TRAITEMENT




		Longueur tranchées			
		*coefficient de perméabilité K (mm/h)			
Nb pièces principales		6 à 15 sol très peu perméable	> 15 à 30 sol de perméabilité médiocre	> 30 à 50 sol moyennement perméable	> 50 sol très perméable
jusqu'à 5	Etude particulière	80 m	50 m	45 m	
au-delà de 5		+ 16 m	+ 10 m	+ 6 m	

*k = coefficient de perméabilité du sol mesuré après essais d'infiltration

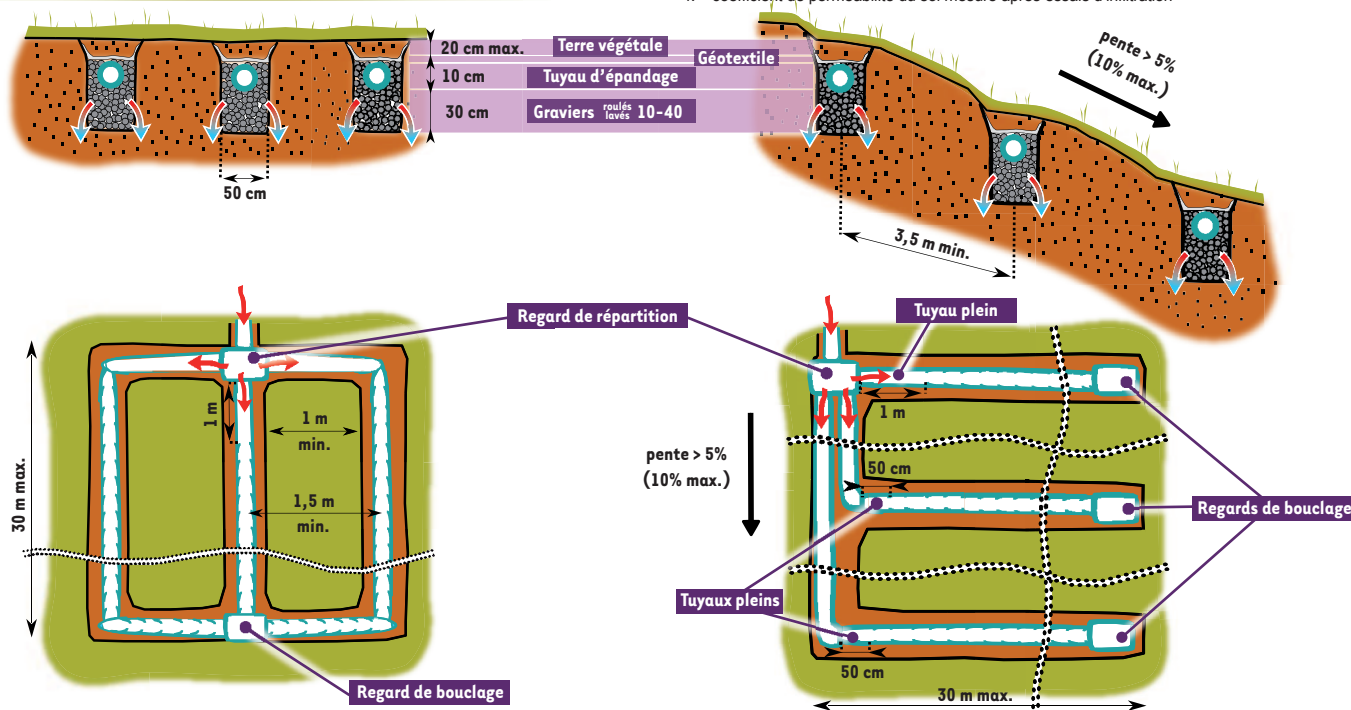

Conseil Général

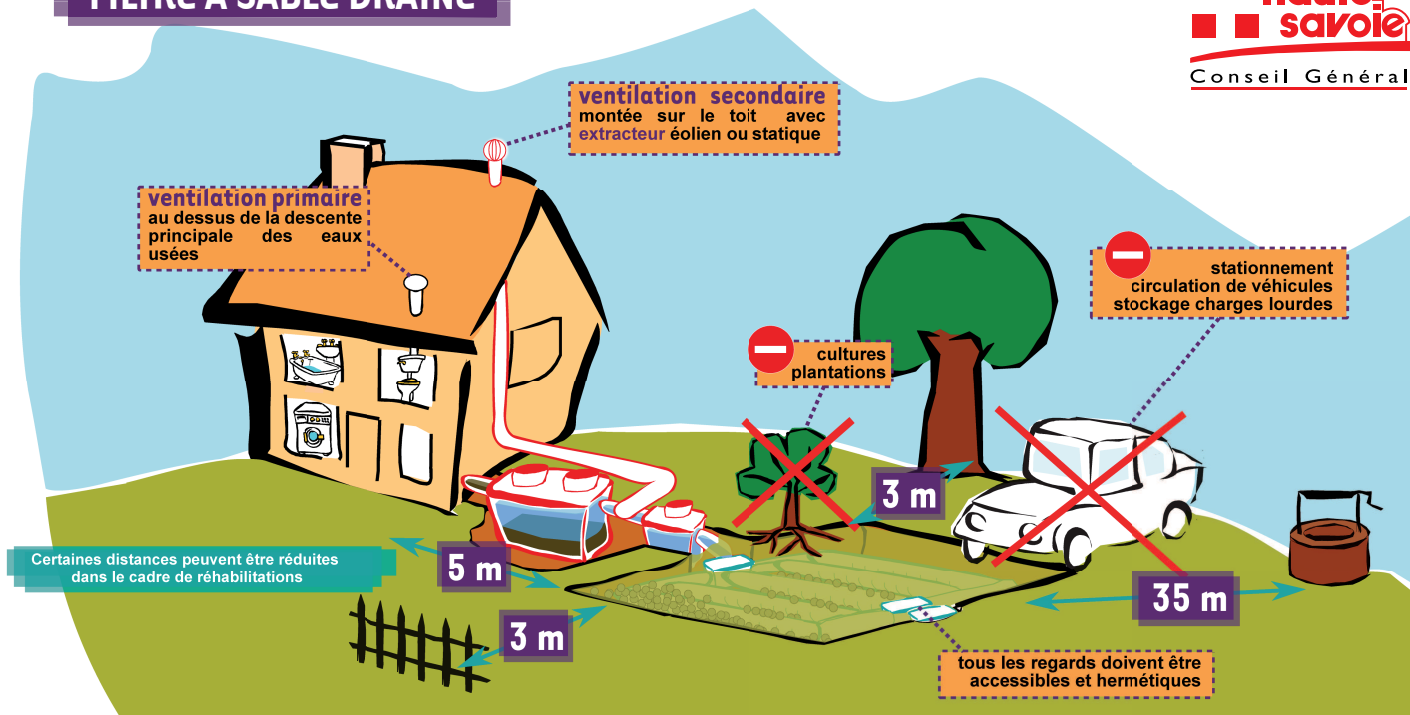

PRETREATMENT

Nb pièces principales	Volume fosse toutes eaux
≤ 5	3 000 litres
6	4 000 litres
7	5 000 litres

Fosse toutes eaux




Préfiltre décolloïdeur



	Volume préfiltre
minimum	200 litres
recommandé	500 litres

TRAITEMENT

lorsque le terrain est imperméable ($k^* < 15 \text{ mm/h}$)

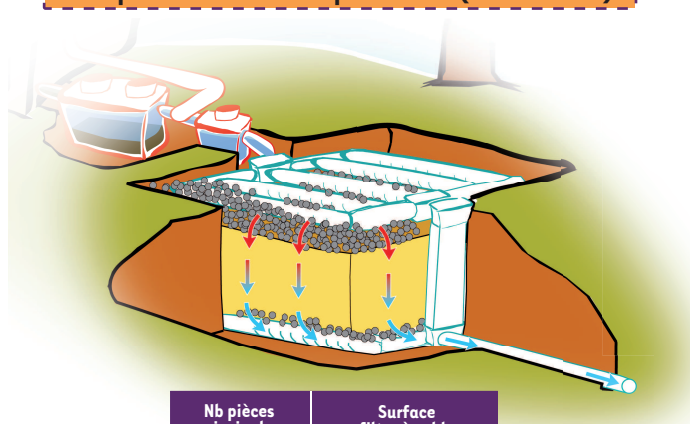


Nb pièces principales	Surface filtre à sable
≤ 4	20 m ² (4m x 5m)
5	25 m ² (5m x 5m)
6	30 m ² (6m x 5m)

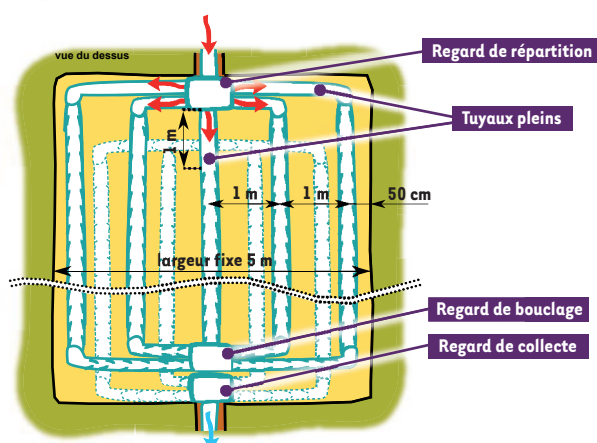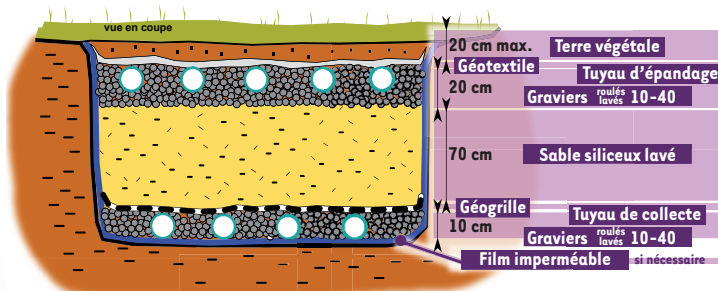


*k = coefficient de perméabilité du sol mesuré après essais d'infiltration

EVACUATION

par tranchées de dissipation



terrain plat



terrain en pente

sous réserve
de justification par une
étude d'aptitude du sol
à l'infiltration


par puits d'infiltration


Graviers roulés lavés 40-80
Terrain perméable en profondeur

par rejet au milieu hydraulique superficiel

sous réserve
d'autorisation de rejet
par le propriétaire ou
service gestionnaire
du milieu récepteur

sous réserve
de justification par une
étude de l'inaptitude du
terrain à l'infiltration



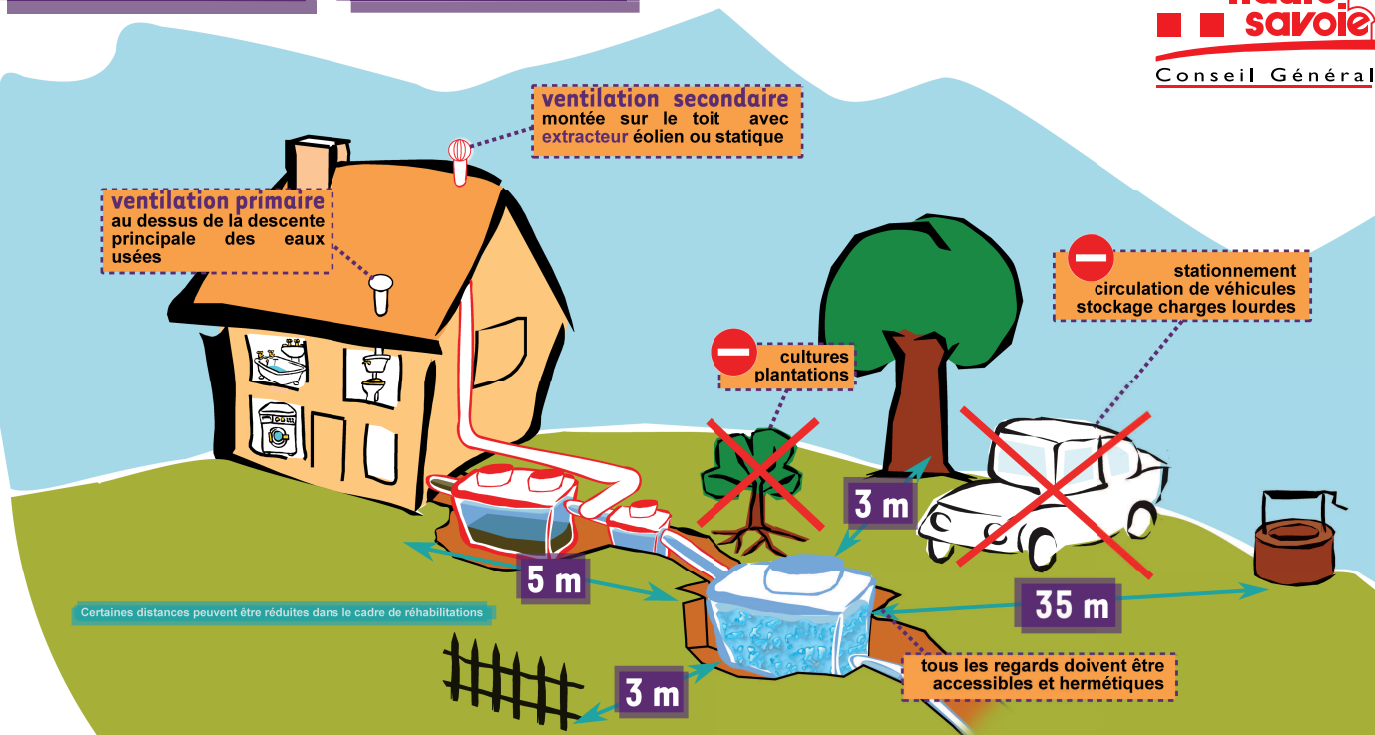

PRETRAITEMENT


Dimensionnement défini dans l'agrément du constructeur, en règle générale :

Nb pièces principales	Volume
≤ 5	3 000 litres
6	4 000 litres
7	5 000 litres

Fosse toutes eaux / Décanteur





Vidange

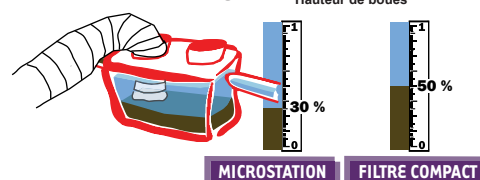


TRAITEMENT

Filière impérativement agréée par les Ministères de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie & des Affaires Sociales et de la Santé
agrément, dimensionnement, guide d'installation et d'utilisation voir :

www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr

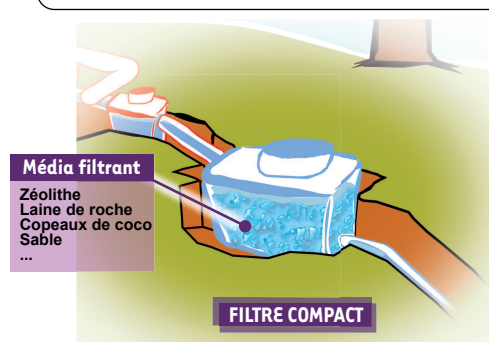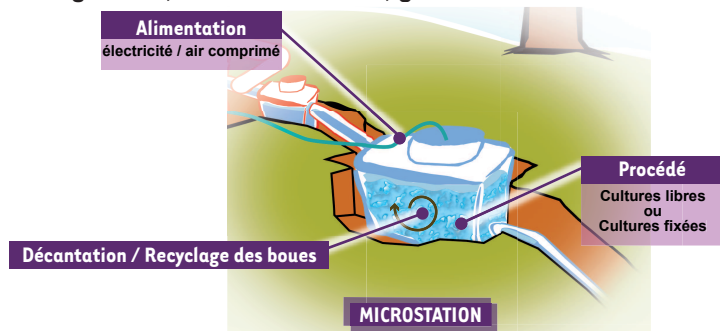

EVACUATION

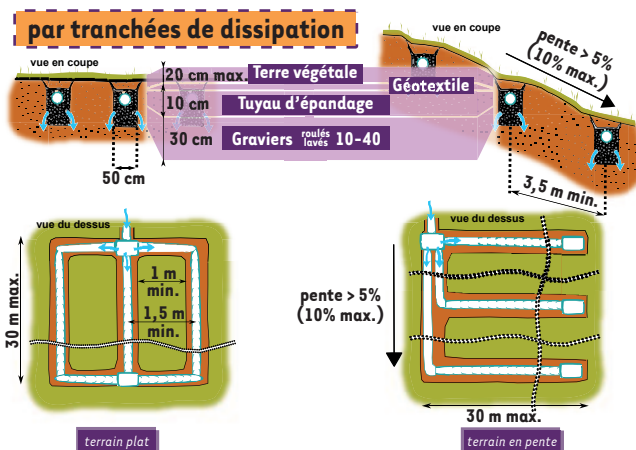

par puits d'infiltration

Graviers roulés lavés 40-80
Terrain perméable en profondeur
non autorisé pour certaines filières voir agrément

par rejet au milieu hydraulique superficiel

sous réserve d'autorisation de rejet par le propriétaire ou service gestionnaire du milieu récepteur
sous réserve de justification par une étude de l'aptitude du terrain à l'infiltration